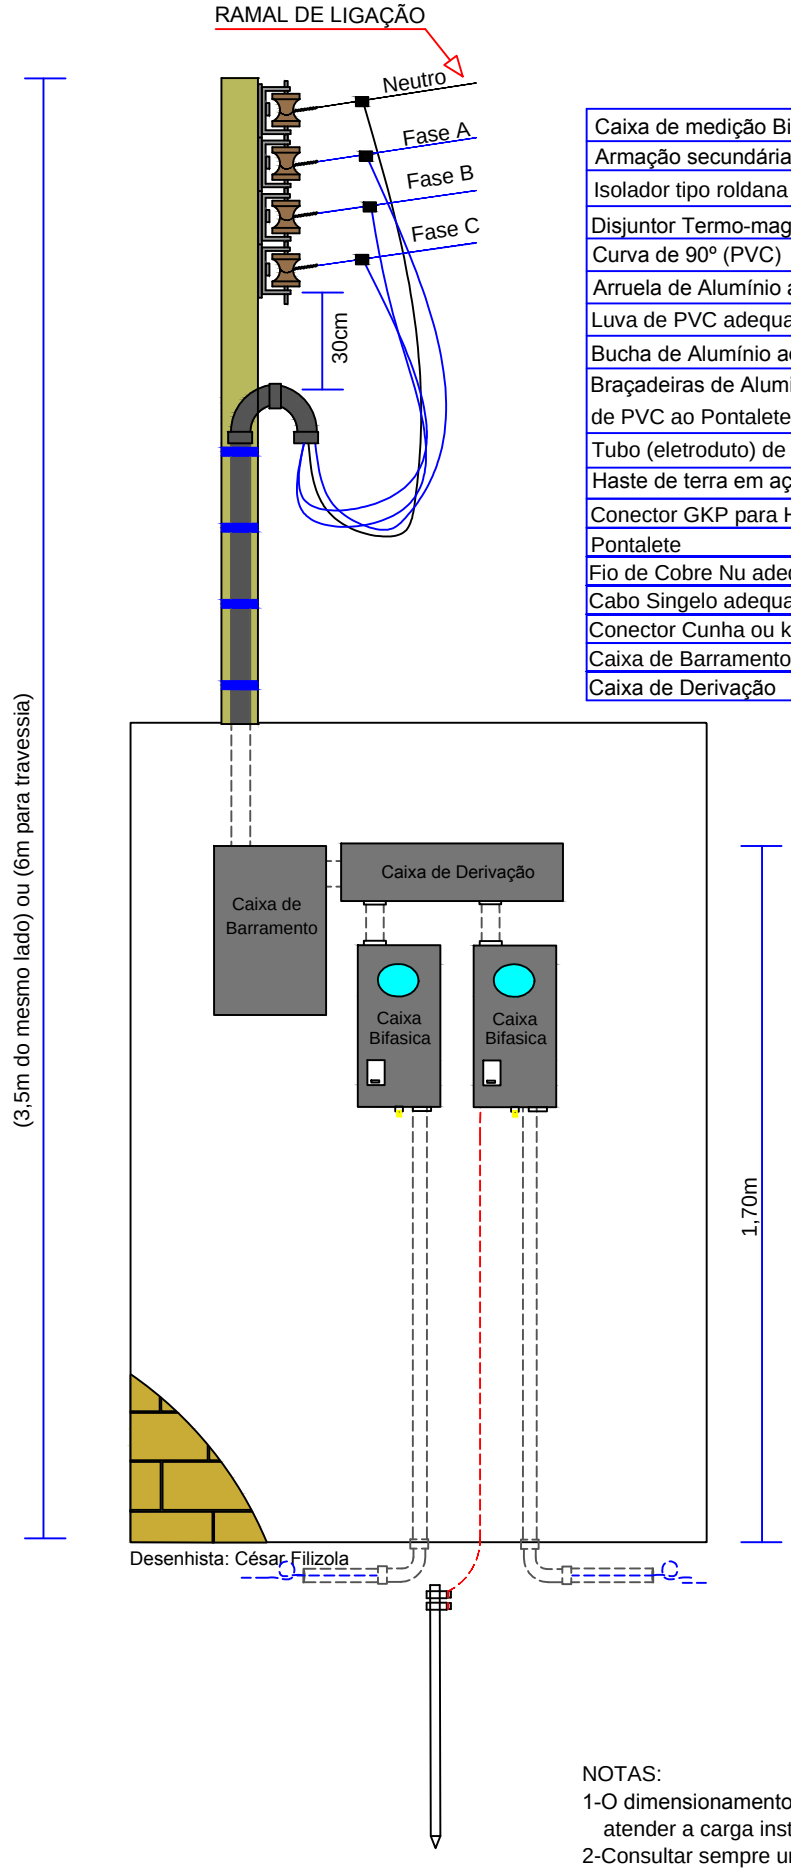

Caixa de medição Bifásica	02
Armação secundária (4 estribos)	01
Isolador tipo roldana	04
Disjuntor Termo-magnético bipolar adequado	02
Curva de 90º (PVC) adequada	04
Arruela de Alumínio adequada	09
Luva de PVC adequada	06
Bucha de Alumínio adequada	09
Braçadeiras de Aluminio para fixar o tubo de de PVC ao Pontalete	04
Tubo (eletroduto) de PVC Rigido adequado	02
Haste de terra em aço cobreado,5/8"x2,40m	01
Conector GKP para Haste de terra	02
Pontalete	01
Fio de Cobre Nu adequado	2,2m
Cabo Singelo adequado	V
Conector Cunha ou ks - xx adequados	04
Caixa de Barramento	01
Caixa de Derivação	01

NOTAS:

1-O dimensionamento do cabo e do disjuntor deverá atender a carga instalada do consumidor.

2-Consultar sempre um profissional Habilitado.

3- A saliencia entre a parede e a caixa de medição deverá está entre 2 à 2,5cm.

4- V: Quantidade Variável

5- xx: Representa o numero adequado da bitola

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

LIGAÇÃO TRIFASICA COM SAÍDA SUBTERRÂNEA E MEDIDORES BIFASICOS

ESCALA: S/E	VISTO: DD-DVDT	
APROVADO:		DESENHO 06
ELAB.: César Filizola	REVISÃO.:	

	CARGA INSTALADA(W)	DISJUNTOR MONOPOLAR	CONDUTOR (mm²)
LIGAÇÃO MONOFÁSICA	0 A 1270	10	4
	1271 A 1905	15	4
	1906 A 2540	20	4
	2541 A 3175	25	4
	3176 A 3810	30	4
	3811 A 4445	35	6
	4446 A 5000	40	6
	5001 A 6350	50	10
	6351 A 7620	60	16
	7621 A 10000	80	25
	RGA INSTALADA (W)	DISJUNTOR BIPOLAR	CONDUTOR (mm²)
LIGAÇÃO BIFÁSICA	0 A 2200	10	4
	2201 A 3300	15	4
	3301 A 4400	20	4
	4401 A 5500	25	4
	5501 A 6600	30	4
	6601 A 7700	35	6
	7701 A 8800	40	6
	8801 A 11000	50	10
	11001 A 15000	70	16
	DEMANDA (VA)	DISJUNTOR TRIPOLAR	CONDUTOR (mm²)
LIGAÇÃO TRIFÁSICA	0 A 5710	15	4
	5711 A 9520	25	4
	9521 A 11430	30	6
	11431 A 15240	40	6
	15241 A 19050	50	10
	19051 A 23000	70	25
	23001 A 27000	80	25
	27001 A 34200	90	35
	34201 A 38000	100	35
	38001 A 47000	130	50
	47001 A 57000	150	70
	57001 A 66000	175	95
	66001 A 75000	200	95