Especificações Técnicas
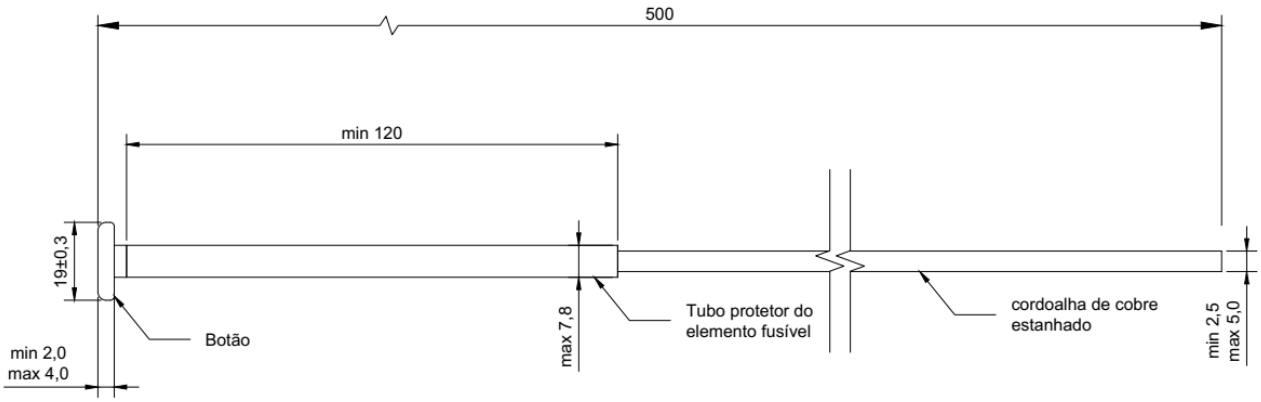
Código	401399	
Descrição	Elo fusível 15 kV 20K	
Tensão nominal	15	kV
Corrente nominal	20	A
Tipo	K	
Frequência nominal	60	Hz
Características tempo x corrente		
300 s	min / max: 39,0 / 47,0	A
10 s	min / max: 48,0 / 71,0	A
0,1 s	min / max: 273 / 328	A
Material		
Cordoalha	Cobre eletrolítico estanhado	
Botão / arruela	Prateado ou estanhado	
Tubo	Revestido internamente com fibra vulcanizada	
Identificação	No botão com no mínimo as seguintes informações: - nome ou marca do fabricante; - corrente nominal em amperes, seguida da letra K;	
Embalagem	Individualmente em sacos plásticos e identificados com: - nome e ou marca do fabricante; - número de catálogo do fabricante; - corrente nominal em amperes, seguida da letra K; - comprimento do elo fusível, em mm.	
Embalagem de transporte	A embalagem final deve conter externamente as seguintes informações: - nome ou marca do fabricante; - identificação produto; - número de peças; - massas bruta e líquida, em kg;	
Norma de referência	ABNT NBR 7282	
Ensaios exigidos Ensaios de tipo (T): Na seleção do produto: Ensaios de rotina realizados pelo fabricante (R): no recebimento dos lotes adquiridos.	Ensaios de tipo Verificação visual e dimensional (T/R) - item B.7.6; Suportabilidade mecânica (T/R) - item B.7.7; Elevação de temperatura (T/R) - item B.7.8; Características máximas mínimas de fusão tempo x corrente (T/R) - item B.7.9; Verificação dinâmica do funcionamento (T/R) - item B.7.10; Medição da resistência elétrica (T/R) - item B.7.12; Verificação das características de fusão tempo x corrente após envelhecimento (T) - item B.7.13; Verificação do tempo total de interrupção (T) - item B.7.14; Verificação da condutividade elétrica do botão (T/R) - B.7.15.